


■直流地絡電流継電器（多回路型）

直流多回路の地絡フィーダの選択検出の決定版。1フィーダ当りの地絡検出コストを大幅に削減

RDM-15FA型・RDM-30FA型

P23・ZDM型直流地絡変流器と組み合わせてご使用下さい。

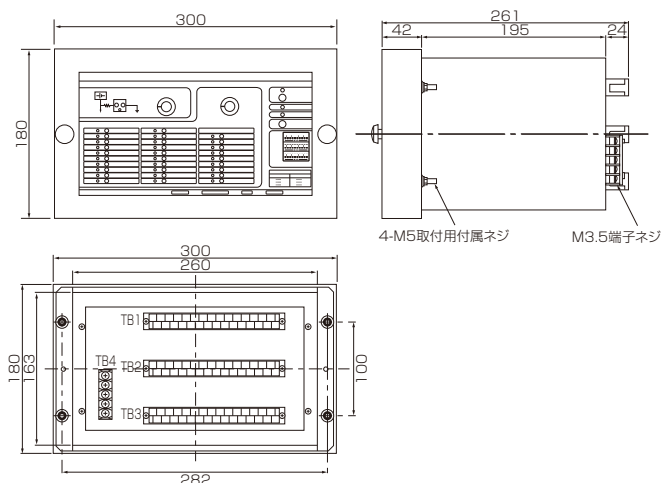


●仕様

型 式	RDM-15FA	RDM-30FA
接地線+フィーダ数	1+15	1+30
定 格 電 圧	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz共用	
消 費 電 力	9VA以下	
動 作 電 流 整 定	地 絡 検 出 フィーダ選択	3-5-7-10mA, 外部起動 3-5-7-10mA
出力接点 構 成	地 絡 検 出	2a 装置不良 1a
	点 検 中	1a 検出不良 1a
	フィーダ検出	1a
容 量	AC250V 1A(抵抗負荷)、DC110V 0.2A(抵抗負荷)	
復 帰 方 式	接点-自動、表示-手動	
質 量	約8.0kg	

組合せ変流器 ZDMシリーズ(P-23参照)

端子配列

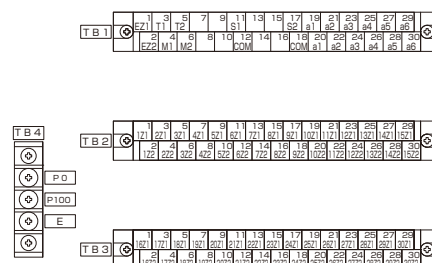

■プラグイン式直流地絡電流継電器（分離型）

直流多回路の地絡フィーダの選択検出に最適なプラグイン式の普及版

ユニット RDC-2



P23・ZDM型直流地絡変流器と組み合わせてご使用下さい。

●仕様


区 分	標準品	特殊品※1			
型 式	RDC-2	RDC-2A	RDC-2B	RDC-2C	RDC-2D
動 作 感 度	3.5,10mA	5,10,15mA	10,15,20mA	10,20,30mA	3.5,10mA
制 御 電 源 (補 助 電 源)	定格電圧：AC 90～240V(50Hz/60Hz)、DC 88～350V 負担電力：ACの場合、5VA以下 DCの場合、4W以下				
接 点 出 力	(+)側:1a、(-)側:1a (コモン共通)				
開 閉 容 量	AC 250V 5A(抵抗負荷) DC 110V 0.2A(抵抗負荷)				
動 作 表 示	赤色LED 2個 (+)側、(-)側				
復 帰 表 示 灯	自己保持				
方 式 接 点	自動復帰				手動復帰
質 量	0.2kg				
組合せ変流器※2 (ZDMシリーズ)	ZDM-□ ZDM-□W	ZDM-□ ZDM-□W	ZDM-□B ZDM-□WB	ZDM-□C ZDM-□WC	ZDM-□ ZDM-□W

※1. 標準品と特殊品とは、変流器と組合せた際の動作時間が異なります。


※2. □には100/225/400Aが入ります。またZDM-□は制御電源(補助電源)が異なります。詳しくはP.3をご参照ください。

ユニット RDC-2

収納ケース PG-□A

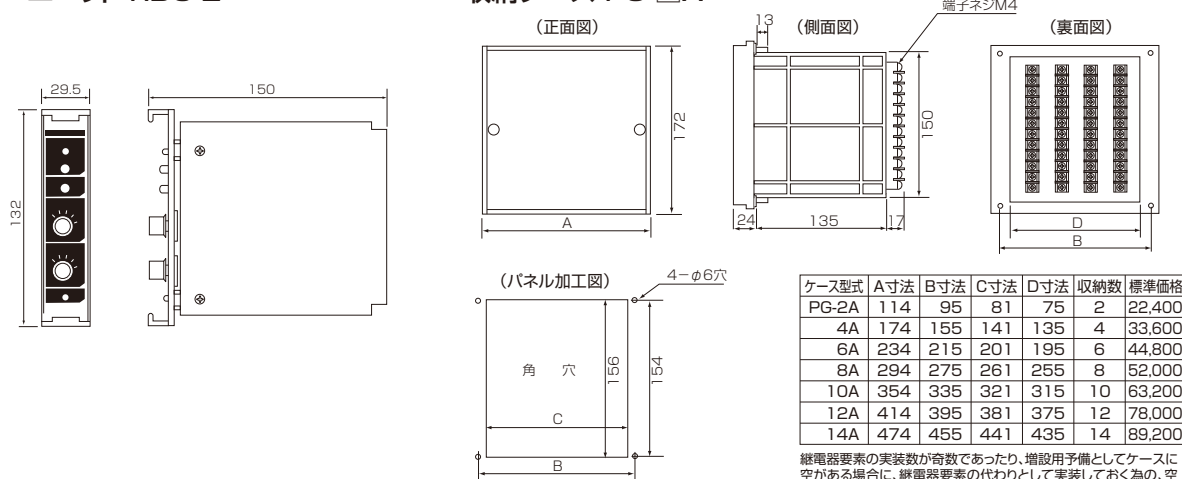

端子配列



ケース型式	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	収納数	標準価格
PG-2A	114	95	81	75	2	22,400
4A	174	155	141	135	4	33,600
6A	234	215	201	195	6	44,800
8A	294	275	261	255	8	52,000
10A	354	335	321	315	10	63,200
12A	414	395	381	375	12	78,000
14A	474	455	441	435	14	89,200

継電器要素の実装数が奇数であったり、増設用予備としてケースに空がある場合に、継電器要素の代わりとして実装しておくための、空要素(型式:Y-1A)もございます(標準価格 2,000円)。