

HSF-7

高・低圧用検電器


AC 80V~7,000V



■ 特長

- ・動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
- ・しっかりとしたホールド感

■ 外形図

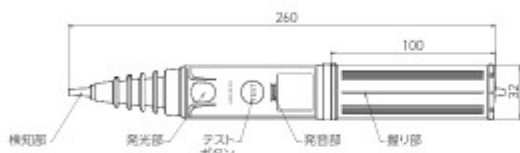

高圧6kV用のスタンダードモデル



■ 付属品



収納ケース
(DA25D01)



ストラップ
(DZ01021-2)

■ 仕様

使用電圧範囲	AC80V~7,000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧 露出充電部 AC80V (充電部に接触)
	高圧 露出充電部 AC400V (充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm DC線)AC3,000V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間 AC20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力時 1mA以下
使用電池	単4形乾電池(R03/LRD3)×2本
電池寿命	連続動作状態6時間
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約150g
標準価格	¥20,300

HSE-7T1

高・低圧用検電器


AC 80V~7,000V



■ 特長

- ・作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ
- ・導電性ゴムの検知部は交換可能
- ・動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。

■ 外形図

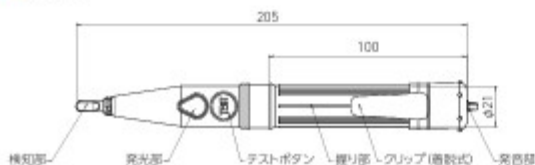

小型軽量で携帯に便利



■ オプション



収納ケース (HANBAIBUHIN-0098)
オープン価格



交換用検知部 (UH05004)
オープン価格

■ 仕様

使用電圧範囲	AC80V~7,000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧 露出充電部 AC80V (充電部に接触)
	高圧 露出充電部 AC400V (充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm DC線)AC3,000V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間 AC20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池	アルカリボタン電池(LR44)×2個
電池寿命	連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約55g
標準価格	¥15,900