


## スマート検電器 —充電・停電を見える化!—

・新機能“停電表示(緑LED点灯)”を追加!※


・Bluetooth®で作業責任者が検電結果をスマートフォンで確認できる

※検知部のセンサーによる接触確認の上、①充電中(赤LED)または②停電(緑LED)を表示(点灯)

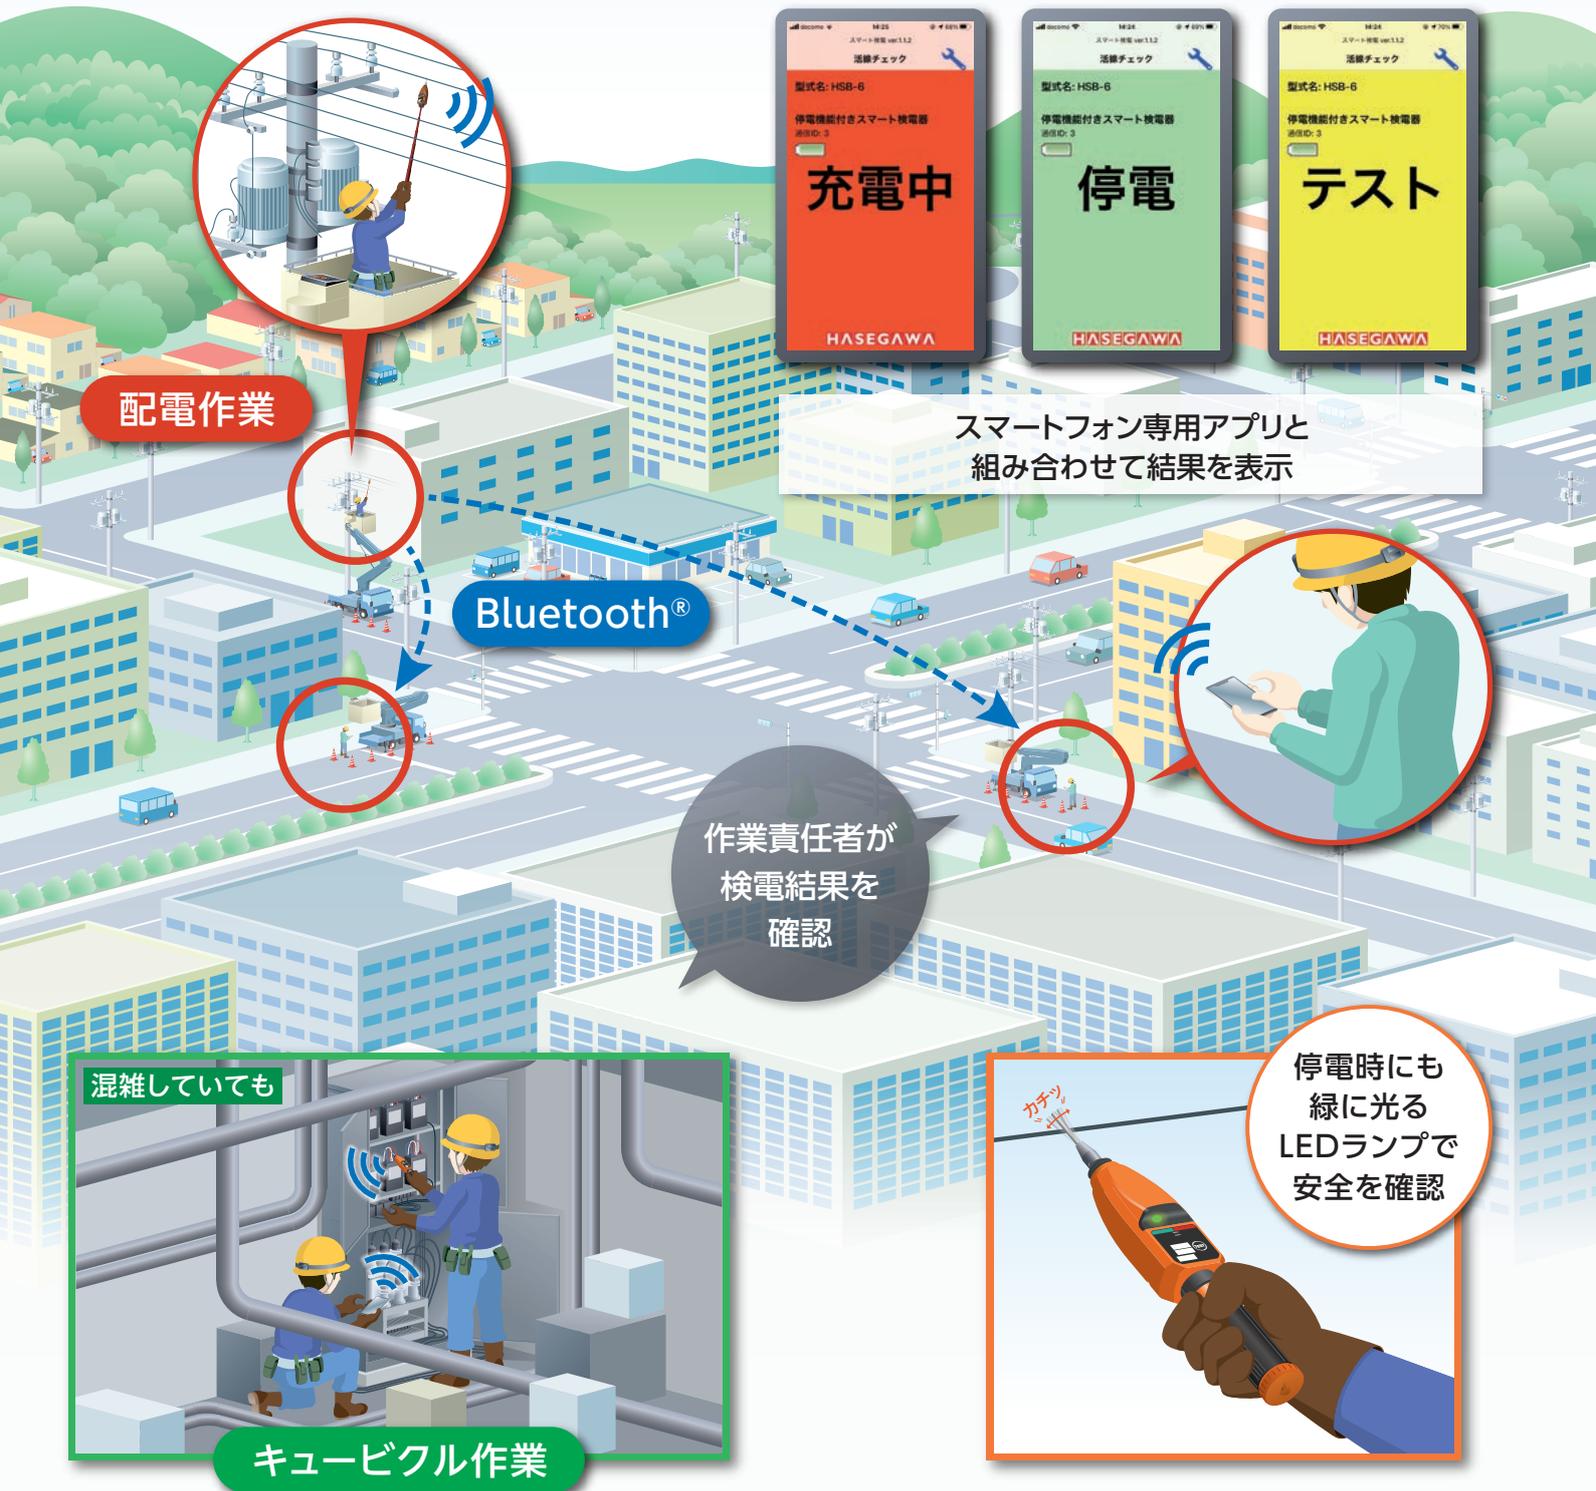

※「スマート検電」は長谷川電機工業株式会社の登録商標です。

# 検電システムイメージ

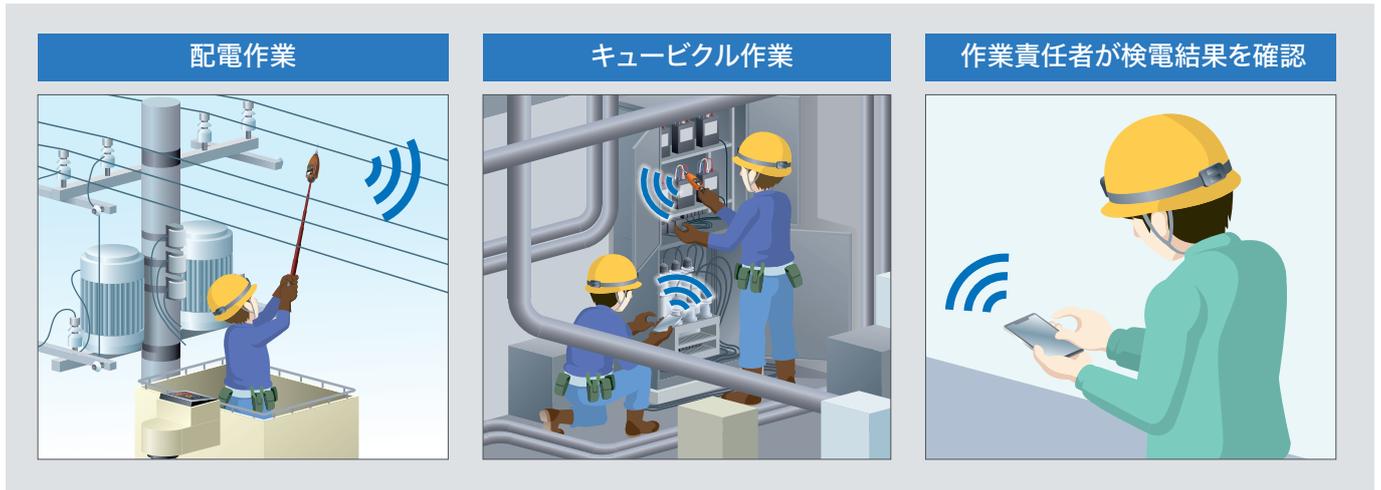

## 特長

- 複数のスマートフォン(タブレット)に送信が可能。チーム作業時に検電結果を作業責任者またはチーム全員で共有出来る。
- ID管理により、混線することなく確実に検電結果をスマートフォンに伝達出来る。



## 拡張機能


- 履歴保存……通信を行った時間・内容を記録
- GPS機能……検電器を使用した場所を記録



## 検電器 参考仕様

絶縁抵抗	100MΩ以上
動作開始電圧 (対地電圧)	裸線 1000±200V(乾燥時)
	絶縁電線 φ5mm OC線 3,000V以下
音量	3m - 50dB以上
光量	8,000Lxの明るさの中で確認可能
温度特性	-10℃～+40℃(結露のない場合)
防水	IPX3
通信	下記の状態を専用のアプリによりスマートフォンへ表示する。 ①充電中 ②停電 ③テスト
通信可能距離	検電器とスマートフォンの中に障害物がない環境で10m程度
対応機種	iPhone / Android
電池	単4電池 2本
質量	約170g

## 検電器外形図

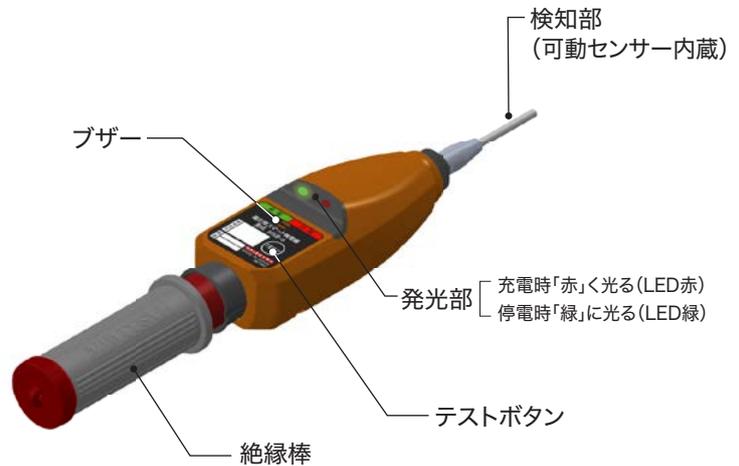

※検知部と絶縁棒は仕様変更可能ですので、ご相談下さい。

# 長谷川電機工業株式会社



本社・営業部 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-17 TEL.06-6429-6144 FAX.06-6429-0016  
 東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-4 TEL.03-3662-2715 FAX.03-3662-2716  
 名古屋営業所 〒464-0074 名古屋市中種区仲田2-15-8 TEL.052-386-8318 FAX.052-386-8317  
 仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-5-1 TEL.022-265-9378 FAX.022-713-6392

ホームページ : <https://www.hasegawa-elec.co.jp>  
 Eメール : [infor@hasegawa-elec.co.jp](mailto:infor@hasegawa-elec.co.jp)

