

■直流地絡検出器

継電器と変流器の一体型に多彩なラインナップを揃えました！

RDB-100



RDB-100-5




RDB-100S





●仕様

型 式	RDB-100	RDB-100-5	RDB-100S
主 回 路	定格絶縁電圧 DC1,500V 最大通電電流 DC100A		
制 御 電 源	AC:70~240V 50/60Hz共用 DC:70~300V		
定 格 感 度 電 流	DC30mA	DC5mA (許容誤差±20%)	DC10-15-20mA (許容誤差±20%)
動 作 時 間	0.1sec以下 ※定格感度電流通電にて	1sec以下 ※定格感度電流の400%を過電にて	0.5-2.5sec(許容誤差±20%) ※定格感度電流の200%を過電にて
地 絡 表 示 LED	赤色LED 1個 自己保持 リセットボタンにて復帰		
地 絡 出 力 接 点	1a 自動復帰 接点容量:0.5A AC125V / 2A DC30V		
テ ス ト 機 能	・テストボタン押し下げ ・テスト電流端子(T1,T2)間に模擬地絡電流入力		
消 費 電 力	不動作時:約3.0VA / 動作時:約4.1VA		
質 量	約600g		
標 準 価 格	66,000円	79,200円	オープン価格

RDB-100、RDB-100-5

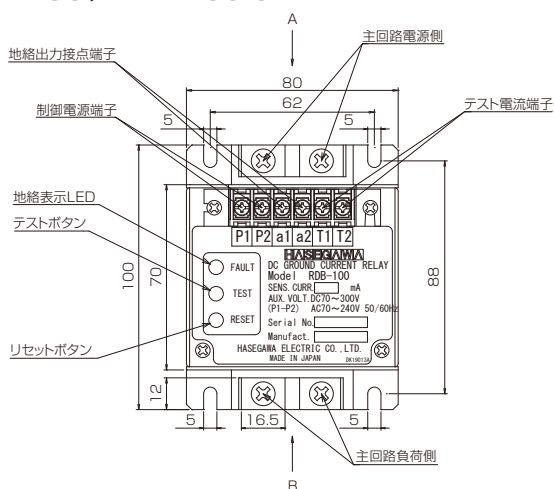

RDB-100S

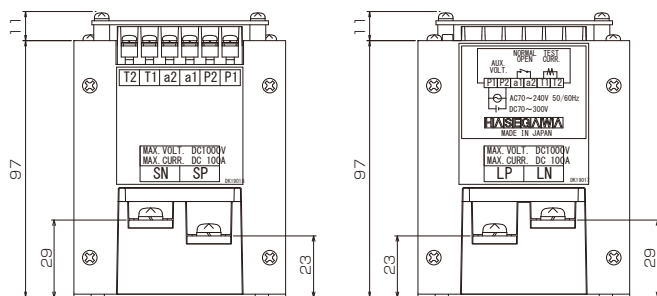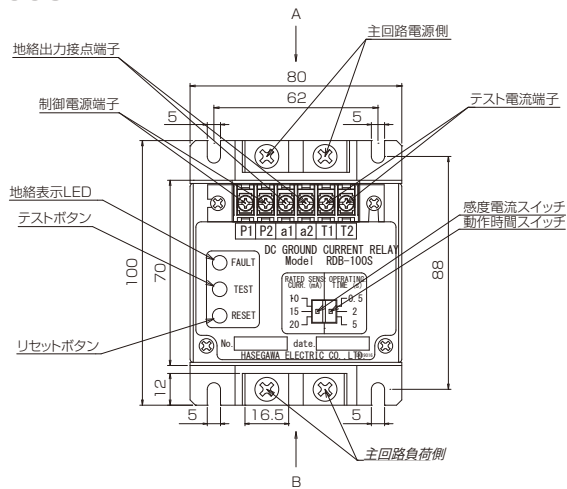

端子名	端子ネジ	内容
SP(+), SN(-)	M5	主回路端子(電源側)
LP(+), LN(-)	M5	主回路端子(負荷側)
P1, P2	M3	制御電源端子
a1, a2	M3	地絡出力接点端子
T1, T2	M3	テスト電流端子